

HYDROFUGE COLORE POUR FAÇADES



INOVteint
façade



UN PRODUIT DE RÉNOVATION
HAUT DE GAMME



RESULTAT

AVANT

APRÈS



DESCRIPTION DU PRODUIT

INOVteint façade est un hydrofuge coloré à base de silicone acrylique. Il est recommandé pour une utilisation sur tout support minéral. Il est aussi très adapté pour des traitements en rénovation pour des façades très exposées à la pollution. (ex : centre ville, zone industrielles, etc...)

LES PLUS D'INOVteint façade

- Durable dans le temps, garde ses propriétés protectrices pendant de nombreuses années
- Résiste très bien à la saleté causée par la pollution
- Facile d'entretien lors d'un lavage ou de pluie du à sa texture particulière
- Séchage rapide entre les couches pour pallier aux risques de problème lors de son application
- Très bon pouvoir couvrant
- Empêche la pénétration de l'eau dans le support pour le protéger des dégats dus à l'humidité
- Produit en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES EN NORME EN 1062-1

LES RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE SONT DONNÉS EN VALEUR MOYENNE


PARAMÈTRES PHYSIQUES	DÉSIGNATION DE LA NORME	RÉSULTAT
Brillance G	EN ISO 2813:2014-11	G3 Matt
Couche E μm	EN 1062-1: 2005P	E1 ≤ 50
Taille du grain S μm	EN ISO 1524: 2013:06E	S1 small
Perméabilité/Absorption de l'eau V g/(m ² xd)	EN 1062-3:2008P	W2 medium
Perméabilité au dioxyde de carbone C g/(m ² xd)	EN 1062-6:2003P	C0
Matière active	EN ISO 3251: 2008P	env 42%

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION :

Le produit peut être posé à l'aide d'un rouleau, d'une pompe haute pression, d'une brosse, etc...

Le support doit être sec et propre. Lors de l'application, la température du support doit être comprise entre +5°C et +35°C.

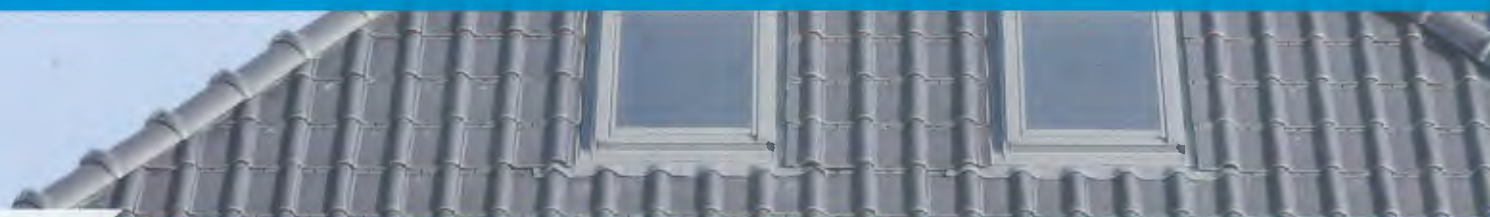

COULEURS

Différentes couleurs sont proposées pour ce produit en fonction du choix et du chantier à réaliser.



Parlez en à nos spécialistes



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Z.A. Collignon - 26770 Saint Pantaleon les vignes

Tel : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01

Mail : contact@sodif-france.com